

Поиск



*Цены представлены с учетом всех инструментов и расходников, а так же стоимости проживания рабочих



[Скачать полный прайс-лист \(pdf, 0.89 мб\).](#)

Разделы прайса

Подготовка

Пароизоляция

Утепление

Стяжки

Битум

Мембрана

Элементы

Покрытия

Инверсия


Демонтаж

Ремонт

ТН Мембрана


ТН Наплавляемая

Наши работы

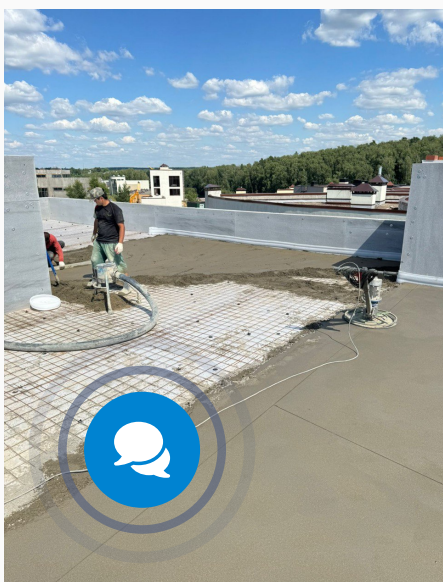

(495) 179-33-22

Прайс-лист на устройство плоской кровли

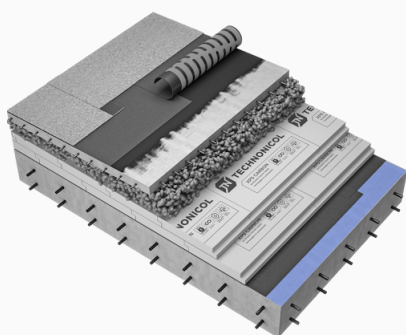

Подготовительные работы


Качественная подготовка основания критична: 80% протечек возникают из-за нарушений на этом этапе. Мы проводим диагностику влажности (не более 4%), контролируем прочность основания (от М150) и обеспечиваем идеальную адгезию праймера.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Очистка основания кровли от мусора и пыли	м ²	25 руб.
Огрунтовка основания битумным праймером	м ²	45 руб.
Ремонт цементно-песчаной стяжки отдельными местами	м ²	580 руб.
Заделка трещин и выбоин в основании	м ²	450 руб.
Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 30 мм	м ²	520 руб.
Очистка и подготовка примыканий к вертикальным поверхностям	м.п.	85 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Обеспыливание поверхности сжатым воздухом	м ²	15 руб.
Влажностная подготовка основания (просушка)	м ²	35 руб.

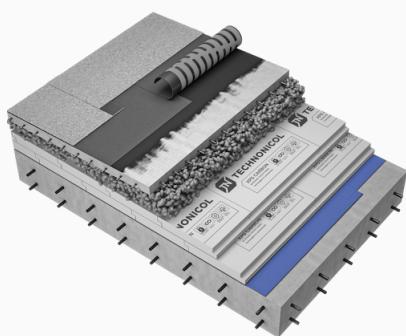

Пароизоляция


Пароизоляция предотвращает намокание утеплителя и образование конденсата. При отсутствии пароизоляции теплотери увеличиваются в 3-5 раз, а утеплитель теряет свойства за 1-2 сезона. Применяем материалы с $S_d \geq 100$ м, обеспечиваем герметичность стыков и используем специальные ленты для примыканий.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Монтаж самоклеющейся пароизоляции типа «Паробарьер»	м ²	185 руб.
Устройство наплавляемой пароизоляции	м ²	360 руб.
Монтаж армированной пароизоляционной мембраны	м ²	105 руб.
Проклейка стыков пароизоляции бутилкаучуковой лентой	м.п.	50 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Устройство примыканий пароизоляции к вертикальным конструкциям	м.п.	125 руб.
Механическая фиксация пароизоляции к основанию	м ²	30 руб.

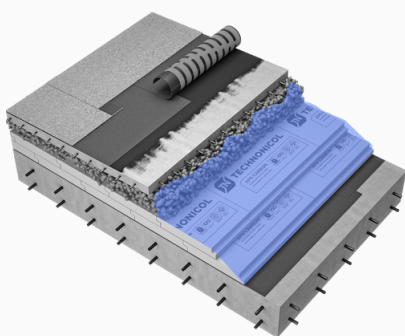

Теплоизоляция и формирование уклонов


В таблице представлены работы по устройству теплоизоляции и формированию уклонов для всех типов плоских кровель — как эксплуатируемых, так и неэксплуатируемых. Эти этапы обеспечивают теплоизоляцию и направляют воду к водоотводам.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Утепление базальтовыми плитами толщиной 50 мм	м ²	180 руб.
Утепление базальтовыми плитами толщиной 100 мм	м ²	240 руб.
Утепление экструдированным пенополистиролом (ЭППС) 50	м ²	130 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
мм		
Утепление ЭППС 100 мм	м ²	180 руб.
Монтаж PIR плит 50 мм	м ²	150 руб.
Монтаж PIR плит 100 мм	м ²	210 руб.
Комбинированное утепление (базальт 50 мм + ЭППС 50 мм)	м ²	300 руб.
Утепление керамзитом с уплотнением толщиной 100 мм	м ³	1700 руб.
Керамзитовая разуклонка с уплотнением	м ²	300 руб.
Устройство основного уклона клиновидными плитами ЭППС (1,7%)	м ²	620 руб.
Устройство разуклонки клиновидными плитами (3,4%)	м ²	780 руб.
Монтаж контруклона из клиновидной теплоизоляции	м ³	4700 руб.
Механическая фиксация утеплителя к основанию	м ²	35 руб.

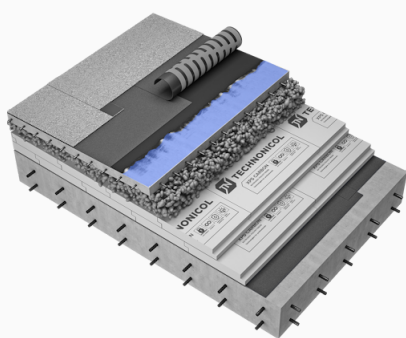

Стяжки и основания

Стяжки обеспечивают ровное, прочное основание для последующих слоёв кровельного пирога. Включают как классические цементно-песчаные, так и сборные варианты.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м ²	520 руб.
Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м ²	650 руб.
Устройство армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м ²	720 руб.
Полусухая стяжка кровли механизированным способом	м ²	580 руб.
Сборная стяжка из листов ЦСП в 1 слой (10 мм)	м ²	320 руб.
Сборная стяжка из листов ЦСП в 2 слоя (20 мм)	м ²	470 руб.
Сборная стяжка из асбестоцементных листов	м ²	280 руб.
Сборная стяжка из гипсоволоконных листов	м ²	350 руб.
Устройство галтелей из цементно-песчаного раствора	м.п.	370 руб.
Устройство температурно-усадочных швов	м.п.	120 руб.
Асфальтобетонная стяжка толщиной 40 мм	м ²	480 руб.
Устройство разделительного слоя из геотекстиля	м ²	60 руб.





Гидроизоляция наплавляемыми материалами

Этот вид гидроизоляции используется на классических плоских кровлях. Обеспечивает герметичность, стойкость к осадкам и механическим нагрузкам.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Устройство наплавляемой гидроизоляции в 1 слой (Унифлекс, Линокром)	м ²	420 руб.
Устройство наплавляемой гидроизоляции в 2 слоя (Унифлекс, Техноэласт)	м ²	760 руб.
Устройство наплавляемой гидроизоляции в 3 слоя (Техноэласт, Икопал)	м ²	1140 руб.
Монтаж премиум материалов (Техноэласт ПРАЙМ, Экофлекс)	м ²	520 руб.
Устройство нижнего слоя из подкладочных материалов (ЭПП, ХПП)	м ²	350 руб.
Устройство верхнего слоя с защитной посыпкой (ЭКП, ТКП)	м ²	410 руб.
Устройство примыканий наплавляемыми материалами к стенам высотой до 600 мм	м.п.	830 руб.
Устройство примыканий к парапетам с фартуком из оцинкованной стали	м.п.	950 руб.
Усиление внутренних углов дополнительным слоем материала	м.п.	420 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Наплавление усиливающих полос в местах примыканий (ширина 500мм)	м.п.	320 руб.
Устройство деформационных швов с применением герметиков	м.п.	380 руб.
Огрунтовка основания битумной эмульсией перед наплавлением	м ²	45 руб.



Мембранная гидроизоляция

Современная альтернатива битумной гидроизоляции. Мембраны устойчивы к ультрафиолету, механике и идеально подходят для эксплуатируемых кровель.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Укладка ПВХ мембраны толщиной 1,2 мм (Logicroof, Plaftfoil)	м ²	420 руб.
Укладка ПВХ мембраны толщиной 1,5 мм (Logicroof, Ecoplast)	м ²	450 руб.
Укладка ПВХ мембраны толщиной 2,0 мм (Logicroof, Sarnafil)	м ²	480 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Монтаж ТПО мембраны (Firestone, Resitrix)	м ²	540 руб.
Укладка мембраны с балластной системой крепления	м ²	350 руб.
Монтаж мембраны с механическим креплением к основанию	м ²	450 руб.
Устройство примыканий мембранными материалами к стенам	м.п.	770 руб.
Устройство внутренних углов с усилением	м.п.	450 руб.
Устройство наружных углов парапетов	м.п.	520 руб.
Гидроизоляция инженерных проходок мембранными манжетами	шт.	850 руб.
Сварка швов автоматическим сварочным аппаратом	м.п.	65 руб.
Контроль качества сварных швов «воздушным каналом»	м.п.	25 руб.
Установка телескопического крепежа (5–7 шт/м ²)	м ²	45 руб.
Монтаж прижимных планок в местах примыканий	м.п.	180 руб.



Дополнительные элементы


Работы по обеспечению вентиляции, водоотвода и обслуживанию кровли.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Установка водосточной воронки диаметром 100 мм с прижимным фланцем	шт.	4700 руб.
Установка парапетной воронки (скаперы) с листвоуловителем	шт.	5200 руб.
Монтаж кровельного аэратора ПВХ диаметром 110 мм	шт.	1580 руб.
Установка точечного аэратора для мягкой кровли	шт.	850 руб.
Монтаж коньковых аэраторов непрерывной вентиляции	м.п.	320 руб.
Устройство карнизных свесов из ламинированного ПВХ металла	м.п.	470 руб.
Монтаж крышек парапетов из оцинкованной стали	м.п.	520 руб.
Установка прижимных планок алюминиевых в местах примыканий	м.п.	180 руб.
Монтаж ограждений безопасности на кровле	м.п.	650 руб.
Устройство переходных мостиков	м.п.	580 руб.
Установка кровельных лестниц	м.п.	720 руб.
Монтаж антенных выходов с герметизацией	шт.	950 руб.
Герметизация швов и стыков полиуретановым герметиком	м.п.	120 руб.
Монтаж вентиляционной шахты с гидроизоляцией примыканий	шт.	3800 руб.
Устройство прохода под антенну, кабель или стояк с	шт.	950 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
герметизацией		
Гидроизоляция проходок с установкой фартука и манжеты	шт.	1150 руб.

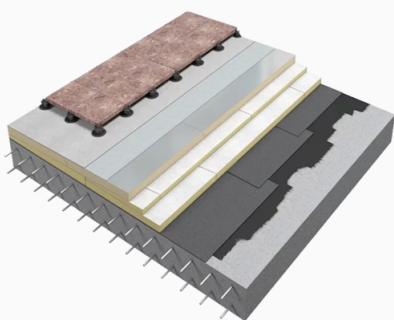

Финальные покрытия эксплуатируемых кровель


Эти покрытия предназначены для организации террас, пешеходных зон и других функциональных пространств на кровле. Применяются на наплавляемых и мембранных системах.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Монтаж керамогранита на подсистему с регулируемыми опорами	м ²	1200 руб.
Устройство покрытия из террасной доски на подсистему с регулируемыми опорами	м ²	980 руб.
Монтаж декинга ДПК на подсистему с регулируемыми опорами	м ²	1150 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Устройство покрытия из резиновой плитки (специальной кровельной)	м ²	420 руб.
Монтаж композитных плит на подсистеме	м ²	1450 руб.
Устройство защитного слоя из геотекстиля	м ²	45 руб.

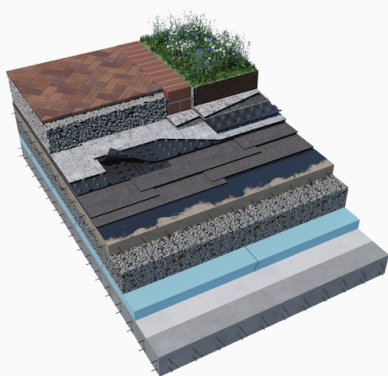

Инверсионная кровля

В инверсионной системе утеплитель укладывается поверх гидроизоляции. Такая конструкция защищает изоляционный слой от температурных и механических нагрузок. В таблице — все ключевые этапы монтажа.



Заказать расчет монтажа

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Подготовка основания под инверсионную систему		
Контроль качества основной гидроизоляции под инверсию	м ²	85 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Очистка гидроизоляционного слоя перед устройством инверсии	м²	45 руб.
Проверка герметичности примыканий гидроизоляции	м.п.	120 руб.
Разделительные и защитные слои		
Устройство разделительного слоя из геотекстиля (плотность 300 г/м²)	м²	75 руб.
Укладка защитного слоя из геотекстиля (поверх утеплителя)	м²	75 руб.
Монтаж корнезащитной пленки (для зеленых кровель)	м²	95 руб.
Устройство противокорневого барьера	м²	110 руб.
Теплоизоляция инверсионной кровли		
Укладка теплоизоляции XPS (экструзионный пенополистирол) 50мм	м²	180 руб.
Укладка теплоизоляции XPS (экструзионный пенополистирол) 100мм	м²	280 руб.
Укладка теплоизоляции XPS повышенной прочности (для эксплуатируемых кровель)	м²	420 руб.
Монтаж клиновидных плит XPS для разуклонки в инверсии	м²	650 руб.
Дренажная система инверсионной кровли		
Устройство дренажного слоя из гравия фракции 16-32мм	м²	220 руб.
Монтаж дренажных матов (геокомпозит)	м²	280 руб.
Устройство дренажного канала по периметру инверсии	м.п.	380 руб.
Установка дренажных воронок для инверсионной кровли	шт.	6200 руб.
Балластные и защитные покрытия		

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Засыпка гравийно-песчаной смеси с уплотнением	м ²	200 руб.
Устройство слоя из гравия (50-100кг/м ²)	м ²	250 руб.
Контроль уплотнения и толщины балластного слоя	м ²	35 руб.
Устройство переходного слоя между утеплителем и балластом	м ²	65 руб.
Финишные покрытия инверсионной кровли		
Укладка тротуарной плитки на песчано-цементную смесь	м ²	690 руб.
Укладка бетонной плитки на раствор (по подготовке инверсии)	м ²	880 руб.
Устройство инверсионного озеленённого покрытия (газон + грунт)	м ²	1350 руб.
Укладка террасной доски (ДПК) на регулируемые опоры	м ²	1400 руб.
Монтаж керамогранита на регулируемые опоры (инверсия)	м ²	1350 руб.
Установка регулируемых опор под покрытие (для инверсии)	шт.	180 руб.
Конструктивные элементы инверсионной кровли		
Монтаж ограничивающего борта по периметру инверсии	м.п.	420 руб.
Устройство деформационных швов в инверсионном покрытии	м.п.	350 руб.
Гидроизоляция примыканий инверсионной кровли к вертикальным конструкциям	м.п.	920 руб.
Устройство контрольных шурфов для проверки дренажа	шт.	1200 руб.
Специальные работы по инверсионной кровле		
Устройство пешеходных дорожек в инверсионной кровле	м ²	850 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Монтаж системы автоматического полива (зеленая инверсия)	м ²	1200 руб.
Устройство кровли под автомобильную парковку (усиленная инверсия)	м ²	2200 руб.
Контроль и испытания инверсионной системы	м ²	75 руб.



Демонтажные работы



Заказать расчет работ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Демонтаж наплавляемого покрытия в 1-3 слоя	м ²	250 руб.
Демонтаж наплавляемого покрытия в 4-7 слоев	м ²	480 руб.
Механизированный демонтаж наплавляемого покрытия свыше 7 слоев	м ²	720 руб.
Демонтаж ПВХ мембраны	м ²	50 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	м ²	620 руб.
Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм	м ²	780 руб.
Демонтаж утеплителя из минеральных плит	м ³	3840 руб.
Демонтаж керамзитового утеплителя	м ³	2200 руб.
Вывоз строительного мусора с погрузкой	м ³	1850 руб.



Ремонтные работы



Заказать расчет работ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Локальный ремонт покрытия с устранением пузырей и трещин	м ²	380 руб.
Текущий ремонт наплавляемой кровли в 1 слой	м ²	630 руб.
Текущий ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя	м ²	980 руб.

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД.ИЗМ	ЦЕНА, ОТ
Ремонт отдельными местами с частичным ремонтом стяжки	м ²	1030 руб.
Капитальный ремонт с демонтажем старого покрытия и устройством 2 слоев	м ²	2700 руб.
Ремонт мембранной кровли постановкой заплат	шт.	420 руб.
Ремонт кровли ПВХ мембраной с устранением пузырей	м ²	880 руб.
Замена кровельной мембраны с демонтажем старого покрытия	м ²	620 руб.
Ремонт примыканий с устройством усиливающих слоев	м.п.	650 руб.
Ремонт парапетной зоны с заменой крышек	м ²	1300 руб.
Замена водосточных воронок	шт.	7400 руб.
Устранение протечек с диагностикой и поиском места повреждения	час	1200 руб.

Типовые решения от ТехноНИКОЛЬ – Мембранные системы

ТН-КРОВЛЯ Проф


Система с ПВХ мембраной по бетонному основанию



ТН-Оптима

Система с PIR утеплителем и ПВХ мембраной



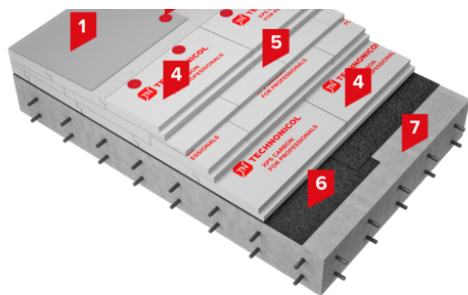


Состав системы:

- Пароизоляция Технобарьер
- Утеплитель ЭППС 150 мм
- Разделительный слой геотекстиль
- ПВХ мембрана Logicroof 1,5 мм

от **2 150** руб/м²

 Рассчитать стоимость

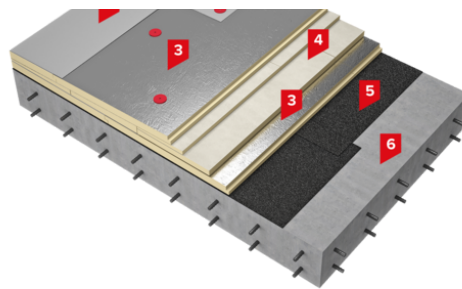

Состав системы:


- Пароизоляция Технобарьер
- Утеплитель PIR плиты 100 мм
- Разделительный слой геотекстиль
- ПВХ мембрана Logicroof 1,2 мм

от **2 100** руб/м²

 Рассчитать стоимость

ТН-Эксперт PIR

Премиум система с повышенной теплоизоляцией

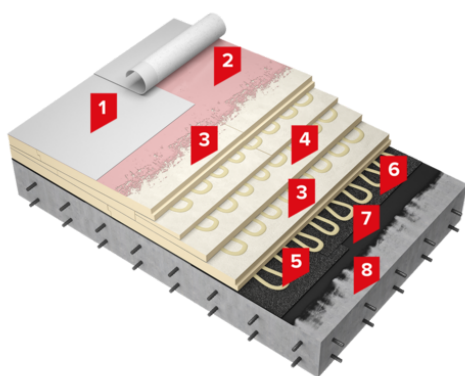


Состав системы:

- Пароизоляция Технобарьер
- Утеплитель PIR плиты 150 мм
- Разделительный слой геотекстиль
- ПВХ мембрана Logicroof 1,5 мм

ТН-КРОВЛЯ Смарт

Система с комбинированным утеплением по профнастилу

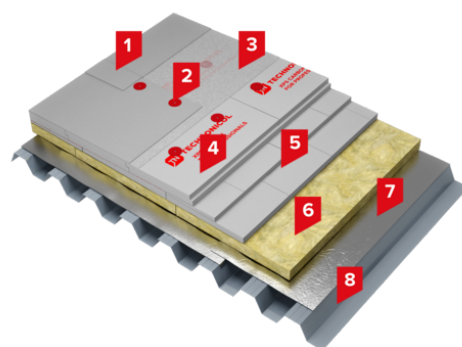

Состав системы:

- Пароизоляция самоклеющаяся Паробарьер
- Комбинированное утепление (базальт 50 мм + ЭППС 50 мм)
- Разделительный слой геотекстиль
- ПВХ мембрана Logicroof 1,2 мм

от **2 300** руб/м²



Рассчитать стоимость

от **1 500** руб/м²




Рассчитать стоимость

Типовые решения от ТехноНИКОЛЬ – системы с наплавленной гидроизоляцией

ТН-КРОВЛЯ Стандарт

Система по бетонному основанию с керамзитовым уклоном

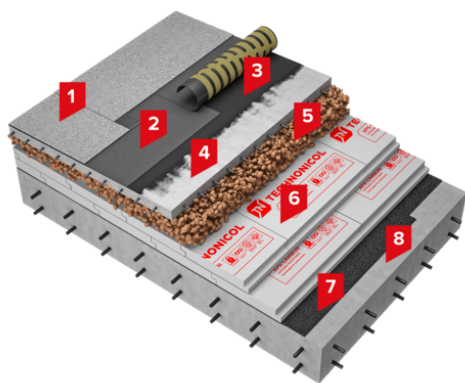

Состав системы:

- Пароизоляция Технобарьер
- Уклон керамзитом (100 мм)
- ЦП стяжка 50 мм с армосеткой
- Унифлекс ВЕНТ ЭПВ
- Техноэласт ПЛАМЯ СТОП ЭКП


от **3 500** руб/м²



Рассчитать стоимость

ТН-КРОВЛЯ Универсал

Система с клиновидной теплоизоляцией и сборной стяжкой

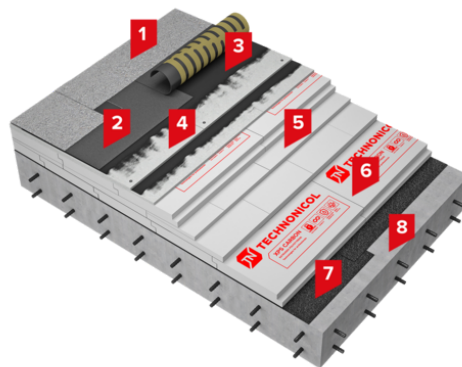

Раздел не найден!



г. Москва, 1-й Варшавский пр-д., д. 1А, стр. 9

+7 495 179-33-22

info@facade.ru

Услуги:

Ремонт фасада
Косметический ремонт фасада
Реставрация фасада
Фасадная кладка кирпича
Фасад из сэндвич панелей
Монтаж алюминиевых фасадных систем
Монтаж нержавеющей фасадных систем
Монтаж оцинкованных фасадных систем

Фасадные системы:

Подсистема с керамогранитом
Подсистема с клинкером
Подсистема с композитом
Подсистема с металлокассетами
Подсистема с натуральным камнем
Подсистема с профнастилом
Подсистема с фиброцементными плитами

Остекление и кровля:

Панорамное остекление
Стойечно-ригельное остекление
Структурное остекление
Спайдерное остекление
Вантовое остекление
Модульное остекление
Монтаж рулонной кровли
Монтаж фальцевой кровли

Светопрозрачные конструкции:

Алюминиевые витражи
Входные группы
Агломерат
Остекление веранды